


## Ассенизационная машина Т-525 емкость 25 000 литров ТРИДЕМ оцинкованная

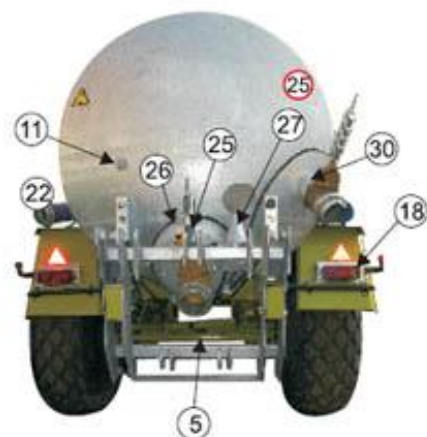

### Стандартное оборудование:

1. Оцинкованная емкость изнутри и снаружи. Внутри емкости 3 волнолома с усилительными ребрами.
2. Окрашенное дышло.
3. ТРИДЕМ рессорный или пневматический.
4. Компрессор
5. Двухсторонний защитный клапан RIV410, предотвращающий попадание жижи в компрессор.
6. Переливной бачок со смотровым окошком и спусковым краном.
7. Арматура 6\*\*.
8. Масляный бачок компрессора.
9. Крепление для информационной таблички.
10. Моновакуумметр.
11. Верхний транспортный зацеп.
12. Заменяемый зацеп дышла (по заказу).
13. Гидравлически регулируемая опорная стопа.
14. Указатель уровня наполнения емкости в передней части емкости.
15. Электрооборудование 12 Вольт.
16. Световое электрооснащение для движения по дорогам общего пользования.
17. Одноконтурная пневматическая тормозная система.
18. Пневматические и гидравлические соединительные муфты.
19. Ручной стояночный тормоз.
20. Всасывающий шланг Ø150мм, длиной 6м с защитной сеткой от попадания сгустков навоза.
21. Держатели всасывающего шланга- 5 шт.
22. Сборник масла.
23. Главный спусковой засов диаметром 6\*, управляемый гидравлически.
24. Задний открывающийся люк, диаметром 900мм.
25. Заднее разливное устр-во: профилированная ложка (РОМОТ 94), с шириной разлива от 12 до 14м.
26. Окрашенные металлические колесные щитки.
27. Рекуператор компрессора.
28. Задний спусковой заглушенный засов 6\*.
29. Два боковых засова с правой и левой стороны, один из которых с всасывающим клапаном 3/4\*.
30. Возможность транспортировки по общественным дорогам со скоростью до 25 км/час.
31. Знак качества СЕ
32. Колеса 560/60x22,5

## Дисковый агрегат выполнен на базе бороны.



Выпускается в следующих версиях:

Название	Ширина захвата (м)	Количество дисков
ADT-2,5	2,5	8
ADT-3,0	3,0	20
ADT-4,6	4,6	32
ADT-6,0	6,0	42

### Опции:

1	Доплата за оцинкованное дышло
2	Доплата за оцинкование колесных щитков
3	Дополнительная окраска оцинкованной емкости-краской Duplex
4	Дополнительный ручной засов 6*
5	Двойной переливной клапан RIV411
6	Емкость с маслом 5л.
7	Информационная табличка
8	Смотровое окошко 3* на заднем люке
9	Воздушная мешалка
10	Метатель навоза (ширина разбрасывания до 20м.)
11	Разбрасыватель навоза (ширина разбрасывания до 18м.)
12	Переносное устройство для полива растений
13	Разбрасыватель навоза тип DUPLEX (ширина разбрасывания до 20м.)
14	Верхний люк Ø 500мм. с лестницей
15	Двухконтурная тормозная система с регулировкой силы торможения
16	Задний открывающийся люк
17	Муфты для подключения шланга
18	Верхний транспортный зацеп
19	Противооткатные упоры 2 шт.