
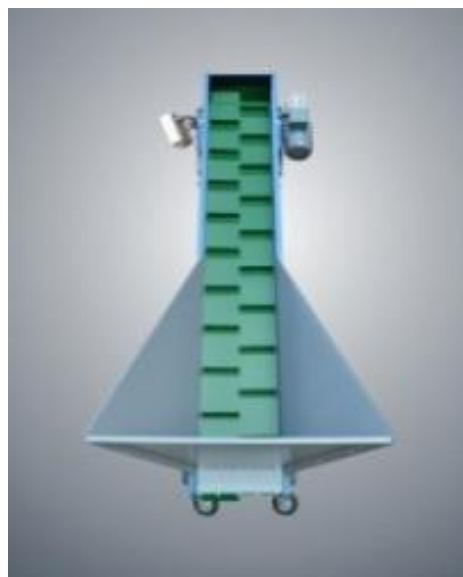


## ВЕСОВОЙ МЕШКОПОЛНИТЕЛЬ WP-30 ЭКО

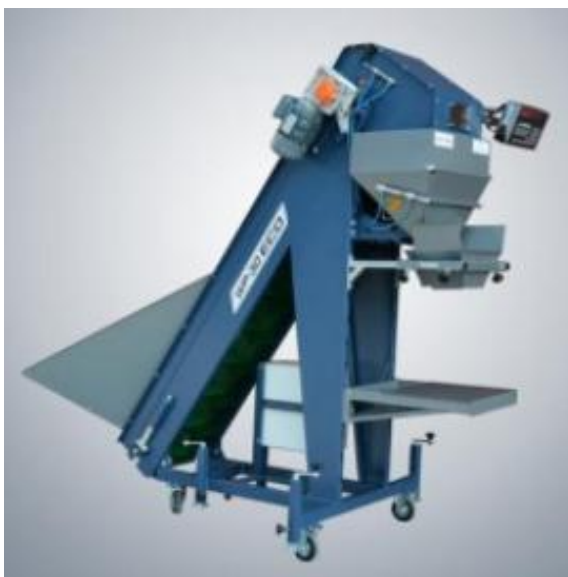

Весовой электронный мешкопополнитель WP-30 ЭКО предназначен для взвешивания и упаковки в мешки овощей, таких как картофель, лук репчатый, огурцы, свекла, морковь. Её принцип работы заключается во взвешивании заданного количества овощей и засыпании их в подготовленный мешок. Существует возможность включения мешкопополнителя в технологическую линию с другими машинами для сортировки и обработки овощей. Весовой электронный мешкопополнитель WP-30 ЭКО имеет электронные весы, а также контроллер AXIS SE-02. Применение сертифицированной ленты делает машину пригодной для взвешивания продовольственных продуктов. Мешкопополнитель легко перемещается по территории хранилища (склада) при помощи транспортных колес.

Подробная информация:

- Предназначение: картофель, лук репчатый, огурцы, свекла
- Производительность: до 4000 кг/час
- Весовой диапазон: 1 – 30 кг(30 кг взвешивающий контейнер)
- Одна лента ПВХ
- Лента с регулировкой скорости
- Пневматические прижимающие щётки
- Электропитание: 380 В
- Работает только в ручном режиме

[https://www.youtube.com/watch?v=yyQoUMP\\_4Q4](https://www.youtube.com/watch?v=yyQoUMP_4Q4)

Дополнительные опции:

Ленточный транспортёр к ручной прошивочной машине



- **Ручная прошивочная машина Yao Han F 300 - ( тех. Характеристики)**



- -Производительность 300-400 мешков в час ; шов однострочный цепной стежок ; Длина стежка 7, 2мм ;Толщина прошиваемого материала 8мм ; Обороты 1, 800-1.900 об/ мин ; Игла № 25 UOx144Ct ; Нить полиэстеровые 20/4, хлопковые ЛШ-210 ; Материал (который можно шить)- Крафт-бумага, джут, хлопок, ткацкое полотно, РР/РЕ ткань ; Система смазки- Встроенная, автоматическая ; Двигатель (мотор)90 Вт ; Напряжение 220 В

переменного тока ;Частота 50/ 60 Гц

Вес (нетто)6, кг (включая нить) ; Габариты: длина - 360 мм ширина - 245 мм высота - 315 мм

- **- Ручная прошивочная машина Fischbein F - ( тех. Характеристики)**



- прошивает полипропиленовые, полиэтиленовые, бумажные мешки ; шов однострочный цепной стежок -длина стежка - 7,2 мм ; толщина прошиваемого материала - до 6,5мм, ; мотор 90 Вт, 220 В, ; рабочая скорость - 1700 ст/мин, ; вес ~ 5.9 кг, ; рекомендуемая производительность 100-150 мешков в час (в 8-часовую смену - не более 1000 мешков) К ; класс защиты - IP 65 ; Вес (нетто)6, кг (включая нить) ; Габариты: длина - 355 мм -ширина – 247- мм высота - 318 мм

- Штатив для ручной прошивочной машины
- Поперечный ленточный транспортёр